※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

(1997,08,233) 2015,07,003

取付け方法

連続取付板を使用して取り付けてください。
（例：三菱電機製　BH－Kプレート）
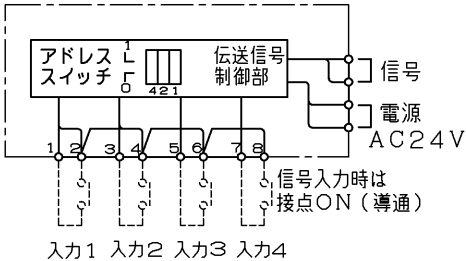
アドレススイッチの設定方法

アドレススイッチを１側に設定した数字の総和がＴ／Ｕのアドレス番号となります。
（上記では４＋２＝６でアドレスは６番です）
アドレス番号は０～７に設定できます。

仕様

項目		仕様
接続可能システム		ＭＥＳＬリモコンシステム
電源	定格電圧	ＡＣ２４Ｖ（５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用）
	定格電流	４０ｍＡ
機能		外部の入力信号により強制パターン制御を行います。強制パターン制御中の回路は、他の制御は行われません。入力信号がＯＦＦになった場合は入力前の状態に戻ります。
信号入力数		４入力
入力信号仕様		継続入力（１秒以上） 無電圧ａ接点（ＤＣ２４Ｖ５ｍＡ回路）
配線亘長		１００ｍ（１.２５mm²より線相当）
ＭＥＳＬ伝送	伝送方式	２線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性
	定格入力信号電圧	±２４Ｖ
	定格信号消費電流	１.２ｍＡ
使用周囲温度		－１０℃～４０℃
使用周囲湿度		８５％ＲＨ以下（非結露状態）
材質		ＡＢＳ樹脂（黒）
質量		約１６０ｇ

ご注意

１）アドレス番号が設定されてないときは、所定の番号（＃０～＃７）に設定してください。
２）同一回路を複数の強制パターン入力により制御できるのは、３入力までです。
３）同一回路が複数の強制パターン入力により制御された時はアドレス（回路）の若い方の制御が優先します。
４）入力１～４の端子２、４、６、８は内部で共通端子となっています。
５）入力信号用無電圧ａ接点の耐電圧はＤＣ５０Ｖ以上としてください。
（半導体入力の場合も同じです。）

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE
野村	安東	強制パターン制御用接点入力Ｔ／Ｕ仕様書（盤内形）（４入力）

形名 MODEL NO.: ＴＭＩＣＰ０４Ａ

図面番号 DRAWING NO.: AA2015-53103-01

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE ―― | 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)